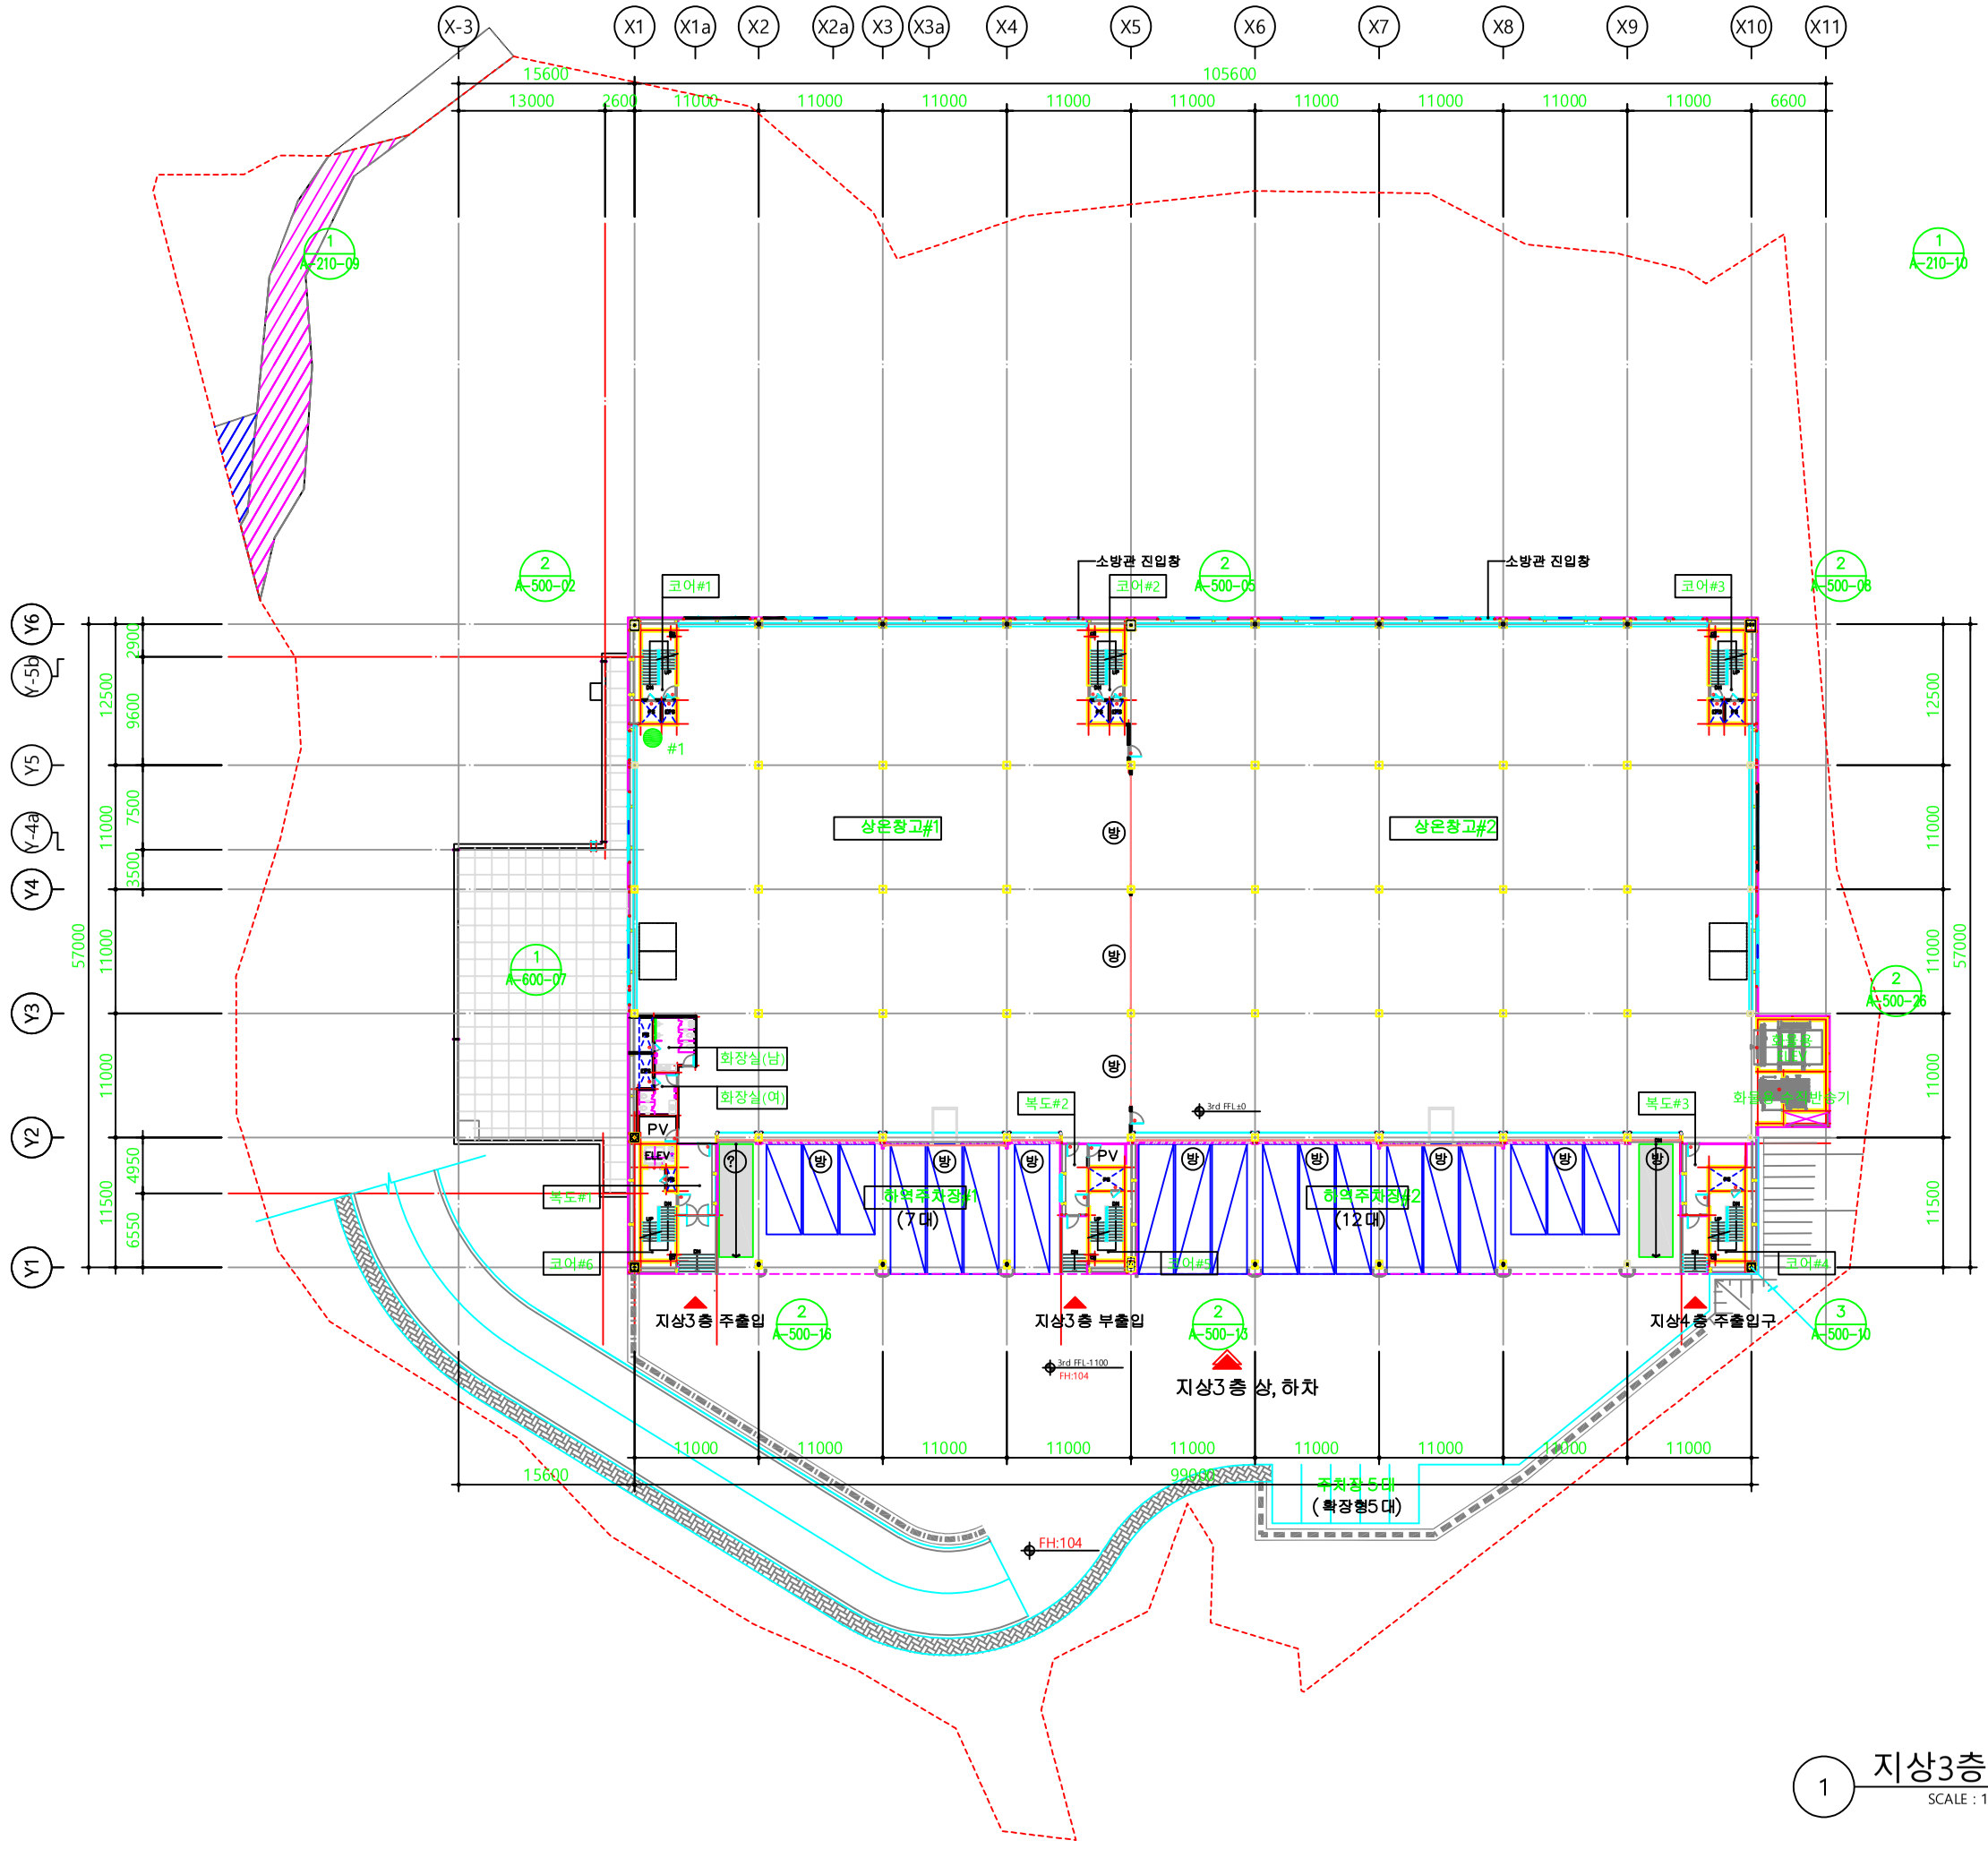

1 지상3층 평면도

SCALE : 1/300 (A3:1/600)

PROJECT TITLE
???.

??? ??? ???
576???? ????

??
NOTE

1. B2ND FFL = EL-9000
   B1ST FFL = EL-4800
   1ST FFL = EL±0 (FH96.10)
   2ND FFL = EL+4500
   3RD FFL = EL+9000
   4TH FFL = EL+19000
   ROOF SFL = EL+29000
   PH ROOF SFL = EL+33000 (계단탑)
2. 상온 (4℃~)
   냉장 (C급 : 0~4℃)
   냉장&냉동 (C&F급 : -25~0℃)
   냉동 (F급 : -35~-25℃)
   냉동 (SF급 : -55℃~)
3. 갑종 방화문 ●
4. 스크린 방화셔터 (방)
5. 설비관련 개구부는 설비담당자와 위치 및 크기를 협의하여 공사감독자의 승인을 득한 후 시공할 것.
6. 인테리어 부분 시공시 벽체, 천장틀, 문, 계단난간 등의 관계법령 적합성 및 구조안전성을 별도로 확인하여 공사감독자의 승인을 득한 후 시공할 것.
7. 피난 계단 출입구 및 계단실 내에 재실자의 원활한 대피유도 및 소방대의 인명구조 활동을 위한 피난 정보 표지판(픽토그램)을 설치할 것.

NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	APPD	CHKD
△					
△					
△					

SH PLUS
Architects & Engineers
(?)???????????
T: 02-587-9201
F: 02-587-6230

? ? APPROVED	
? ? ARCHITECT	
? ? CHECKED	
? ? DRAWN	
? ? SCALE	A1 1/ 300 A3 1/ 600
DATE	2022.06.

DRAWING TITLE
(???)

지상3층 평면도

DRAWING NO.
(????)

A — 200 — 06